



Willkommen bei mamira

Unsere Kindersicherung wurde entwickelt, damit neugierige Entdecker sicher die Welt erkunden können – und Eltern ein entspannteres Zuhause schaffen.



Warum dieses Set zwei unsichtbare Schlossarten enthält:

Magnetschlösser bieten den höchsten Schutz, da der Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden kann.

Bei Schränken oder Schubladen, die häufig genutzt werden – etwa am Mülleimer oder an der Windelschublade – kann ein schneller Zugriff im Alltag angenehmer sein.

Deshalb enthält dieses Set zusätzlich **2 Quick-Locks**, die sich ohne Schnlüssel öffnen lassen.

Für **Sicherheit und Komfort** im Familienalltag.

Magnetschlösser: maximale Sicherheit

Quick-Locks: maximaler Komfort



Fragen zur Montage oder zum Produkt? Anregungen?
support@mamira-home.de

Dein mamira-Team

Bedienungsanleitung

mamira unsichtbare Kindersicherung
für Schränke und Schubladen

1. Lieferumfang



2. Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung:

- **Enthält Magnete.** Verschluckte Magnete können schwere innere Verletzungen verursachen.
- Im Falle von verschluckten Magneten sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Erstickungsgefahr durch **verschluckbare Kleinteile**.

Hinweis:

- Magnetische Schlüssel und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses **Produkt ist kein Spielzeug**. Es darf nicht von Kindern verwendet oder bedient werden.
- Das Produkt **ersetzt nicht die Aufsichtspflicht** durch Erwachsene.
- Die Vorrichtung erschwert Kleinkindern den Zugriff auf Schränke und Schubladen, kann jedoch keine vollständige Sicherheit garantieren.
- Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz und die Funktion.
- Beschädigte oder gelöste Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden.
- Nur für den häuslichen Gebrauch im Innenbereich.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die unsichtbare Kindersicherung von mamira ist zur Sicherung von Schranktüren und Schubladen im häuslichen Innenbereich vorgesehen. Das Produkt dient dazu, den Zugriff von Kleinkindern auf den Inhalt von Möbelstücken zu erschweren. Die Montage ist vorgesehen für glatte, tragfähige und saubere Oberflächen, beispielsweise: Holz; Kunststoff (z. B. ABS, Acryl, Polycarbonat); Glas; Metall; beschichtete/ lackierte/ furnierte Oberflächen.

Die maximale Tür- oder Frontstärke beträgt 42 mm. Der größtmögliche Spalt zwischen Front und Rahmen bei eingerastetem Verriegelungsmechanismus darf 30 mm nicht überschreiten.

4. Montage


Wir möchten es Ihnen so einfach wie möglich machen – die Montage zeigen wir auch Schritt für Schritt im Video.



QR-Code scannen!

4.1 Vorbereitung der Montage

Montageposition: Die Schlösser können seitlich, oben oder unten an Türen/Schubladen montiert werden. Sie sollten möglichst weit entfernt vom Scharnier platziert werden (aufgrund Hebelwirkung). Eine Position in der Nähe des Türgriffs ist für die einfache Bedienung ratsam.

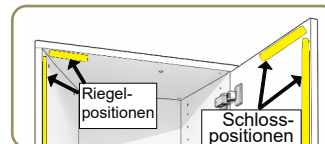


Die Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. **Reinigen Sie die vorgesehenen Klebeflächen** mit einem geeigneten, fettlösenden Reinigungsmittel. Wischen Sie danach mit dem beiliegenden Mikrofasertuch vollständig trocken.



5. Montage – Magnetschloss


5.1 Schließteil auf Installationsrahmen

Schieben Sie ein Schließteil in die Führungsschienen des Installationsrahmens.

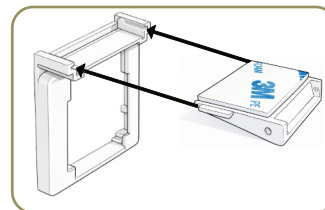


5.2 Schloss auf Installationsrahmen

Verriegeln Sie das Schloss, indem Sie den kleinen Hebel nach oben drücken (1). Stecken Sie das Schloss auf den Installationsrahmen. Dabei muss die lange Seite des Schlosses in Richtung des Schließteils zeigen (2).

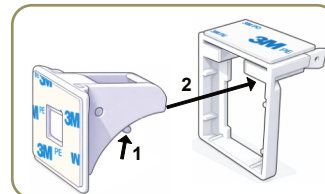

5.3 Ermittlung der notwendigen Montageart je nach Schrank-Typ

Wenn die Schranktür bündig mit dem Korpus schließt (Typ B), muss das Schließteil weiter hinten angebracht werden. Ermitteln Sie daher, wie die Tür/Schublade schließt:

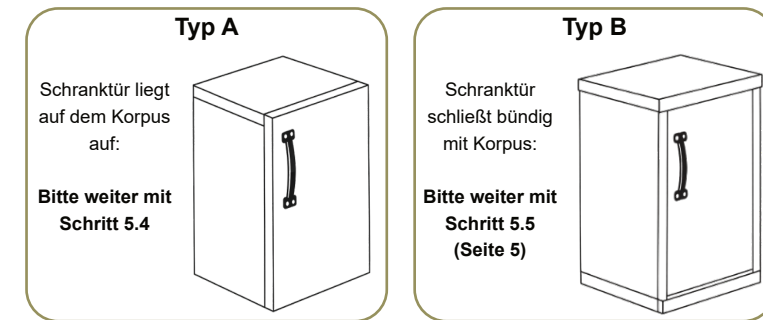

5.4 Typ A - Montage bei aufliegender Tür (Messhilfe wird nicht benötigt)

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Schließteil.




Bei Montage an der Deckenwand, siehe Bild (1). Bei Montage an der Seitenwand siehe Bild (2).

Drücken Sie die Klebefläche des Riegels an die gewünschte Position, so dass der **Installationsrahmen genau bündig mit dem Korpus** abschließt.

Drücken Sie das Schließteil für 30 Sekunden fest an, damit eine gute Verbindung entsteht.

Fortsetzung bei Schritt 5.6 auf Seite 5.

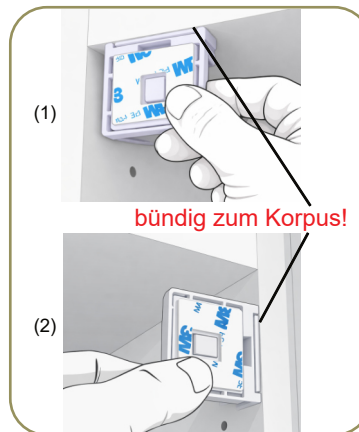

5.5 Typ B - Montage bei bündiger Tür (Messhilfe wird benötigt)

Das Schließteil muss bei Schranktyp B so weit nach hinten in den Korpus geklebt werden, wie tief die Tür in den Korpus 'eintaucht'.

Messen Sie dazu die Dicke der Tür. Ziehen Sie von der Türdicke 1 mm ab. Damit erhalten Sie den Abstandswert.



Beispiel: Türdicke = 19 mm (gemessen);
→ Abstandswert = 19 mm - 1 mm = 18 mm

Stecken Sie nun die Messhilfe in die Aussparung zwischen Schloss und Installationsrahmen (1).

Wenn Sie Schritt 4.1 berücksichtigt haben, ziehen Sie die Schutzfolie vom Schließteil ab (2). Vermeiden Sie es, die Klebefläche zu berühren.


Positionieren Sie das Schließteil an der aus 4.1 ermittelten Position. Der Abstandswert definiert dabei die Entfernung von der Vorderkante des Korpus bis zum Schließteil. Dieser Wert kann an der eingesteckten Messhilfe abgelesen werden. Achten Sie darauf, dass das Schließteil parallel zur Vorderkante des Korpus angebracht wird.

Drücken Sie das Schließteil für 30 Sekunden fest an und entfernen dann die Messhilfe.

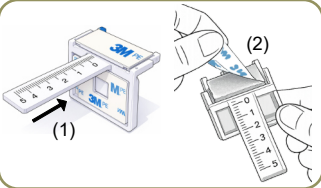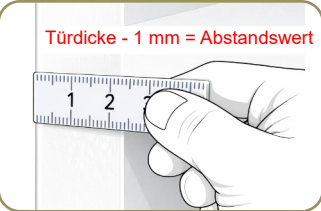


5.6 Typ A und Typ B: Gemeinsame finale Montageschritte für Magnetschloss


Entfernen Sie die Schutzfolie vom Magnetschloss.

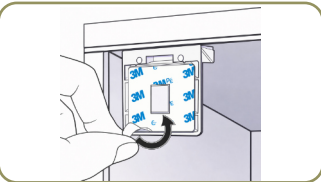



Schließen Sie die Schranktür/Schublade und drücken diese für 5 Sekunden leicht an. Öffnen Sie die Tür/Schublade wieder. Das Schloss haftet nun an der richtigen Position der Innenseite der Tür/Schublade.

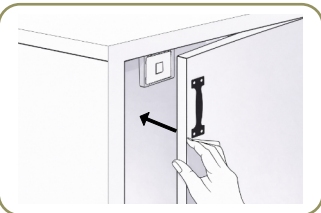

Drücken Sie das Schloss nochmals für 30 Sekunden fest an die Türe, damit sich die Verbindung festigt.

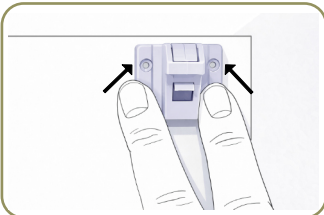


Ziehen Sie danach den Installationsrahmen vorsichtig nach vorne vom Schließteil ab.

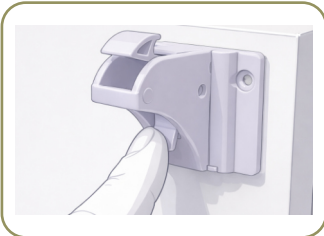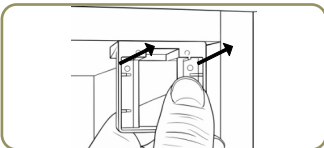

Entriegeln Sie das Schloss, indem Sie den kleinen Hebel nach unten drücken.
Nun muss der Kleber 24 Stunden trocknen, damit er die volle Klebekraft entfalten kann. Bitte belasten Sie das Schloss und den Riegel für diese Zeit nicht (ziehen Sie nicht an der Tür ohne vorher mit dem Schlüssel zu entriegeln).


Wenn Sie die Türe dauerhaft entriegeln möchten (z.B. wenn ihr Kind nicht zu Hause ist), ziehen Sie den Hebel nach oben.

Zum Öffnen der Tür halten Sie den Schlüssel an die Stelle, an der sich das Schloss auf der Innenseite der Türe befindet. Ziehen Sie gleichzeitig an der Tür.

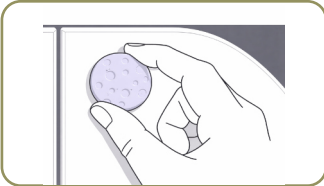

5.6 Optional

- 1) Mit den mitgelieferten Aufklebern mit Schloss-Symbolen kann an der Außenseite der Türe markiert werden, wo der Schlüssel zur Entriegelung platziert werden muss.
- 2) Sie können den Schlüssel mit dem mitgelieferten Schlüsselhalter zur Aufbewahrung an einer geeigneten Stelle anbringen.
- 3) Wenn Sie das Schloss/ das Schließteil auf einem wenig tragfähigem Untergrund montieren (z.B. auf rauen Oberflächen), können Sie die Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben sichern.

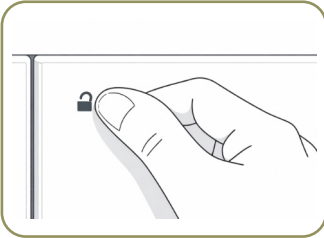

6. Montage – Quick-Lock (Federschloss)

Bereiten Sie die Montage der Federschlosser analog Schritt 4.1 vor. Die korrekte Reinigung der Flächen ist sehr wichtig für einen guten Halt.


6.1 Positionierung für Federschloss festlegen

Hinweise bezüglich der generellen Montageposition finden Sie im Kapitel 4.1.


Stellen Sie zunächst sicher, dass der Hebel der Dauer-Entriegelung nicht eingerastet ist.




Ermitteln Sie die genaue Position für das Federschloss: Halten Sie es zunächst an die gewünschte Position. Wenn Sie dann die Türe/ Schublade schließen, soll die Spitze des Riegels die Fläche **leicht streifen**, an welcher später das Schließteil angebracht werden soll. So rastet das Schloss später richtig in das Schließteil ein.

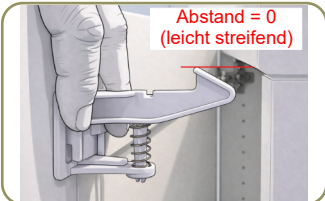

Zeichnen Sie danach die entsprechende Klebestelle des Schlosses mit einem Bleistift ein.

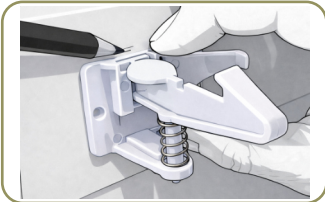

Entfernen Sie die Schutzfolie des Schlosses und kleben es an die eingezeichnete Stelle. Drücken Sie das Schloss für 30 Sekunden fest an die Türe, damit sich die Verbindung festigt.

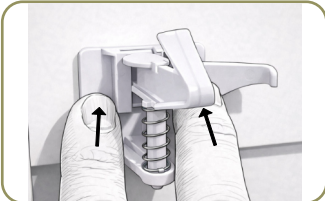


Positionierung des Schließteils: Schließen Sie nun die Türe/ Schublade und kennzeichnen den Korpus an der Stelle mit einem Bleistift, an welcher die Riegel-Spitze den Korpus streift. Dies markiert, wo die Mitte des Schließteils später zu platzieren ist.




Die erhöhte Seite des Schließteils muss nach der Montage in den Korpus hineinzeigen (die flache Seite des Riegels zeigt also nach vorne).

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Schließteil. Vermeiden Sie es, die Klebefläche zu berühren.

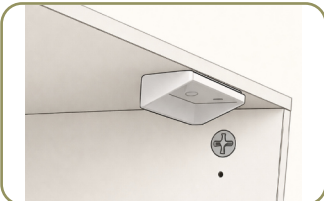

Kleben Sie das Schließteil nun so auf den Korpus, dass die markierte Stelle in der Mitte des Schließteils ist und das flache Ende des Schließteils bündig vorne am Korpus sitzt. Drücken Sie den Riegel für 30 Sekunden fest an den Korpus.

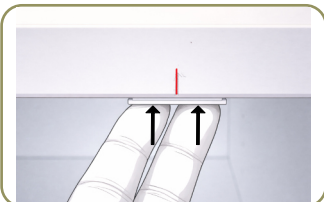

Nun muss der Kleber 24 Stunden trocknen.


Entriegeln: öffnen Sie die Türe einen Spalt weit und drücken Sie den Riegel nach unten.

Wenn Sie das Schloss/ das Schließteil auf einem wenig tragfähigem Untergrund montieren (z.B. auf rauen Oberflächen), können Sie die Befestigung mit den mitgelieferten Schrauben sichern.



6.2 Dauer-Entriegelung des Federschlosses

Um eine Dauer-Entriegelung ("immer offen") des Federschlosses zu erzielen, drücken Sie den Riegel nach unten (gegen die Feder) und schieben gleichzeitig die kleine Lasche in die dafür vorgesehene Kerbe im Riegel. Um die Dauer-Entriegelung wieder zu entfernen, ziehen Sie die Lasche wieder zur Seite.

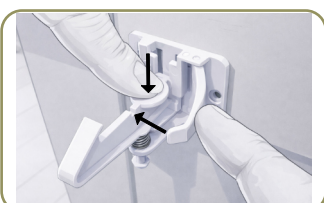

7. Hinweise zur Entfernung der Schlösser - Magnetschloss und Federschloss

Die Schlösser und Schließteile können am Besten entfernt werden, indem sie diese (die Klebepads) mit einem Fön erwärmen und dann kräftig ziehen. Etwaige Kleberückstände können Sie mit geeignetem Lösungsmittel entfernen.

